

Terca Produkt

Unverputzes Verblendmauerwerk ist ein unersetzliches Bauelement mit einem einzigartigen architektonischen Ausdruck. Vormauerziegel und Riemchen Terca bieten eine **breite Palette von Farbtönen und Oberflächenstrukturen**, die einen individuellen Lebensstil auszudrücken ermöglichen. Die Verblendziegel Terca sind Traditionsträger in einer neuer Form.

Aus allen Vormauerziegeln außer Klinkerziegeln kann man Riemchen und Eckriemchen schneiden. Der Preis wird nach Anfrage individuell und komplett mit dem Kleber- und Fugenmörtel gerechnet.

Vorteile von Vormauerziegeln und Riemchen Terca :

- **100% Naturprodukt**, ganz umweltfreundlich, Chemikalienresistent, ohne Zusatzstoffe und Farbstoffe.
- **Pflegeleicht**
- **Langlebig**
- **Farbehaltung**
- **originell, zeitlos und angenehmes ästhetisches Aussehen**
- **eine große Auswahl an Farben, Arten, Größen und Oberflächen**
- **frost- und wetterbeständig**
- **hohe Festigkeit**

Handformziegel Terca

Sie werden aus Ton hergestellt und mit einer **Form** geformt, die **mit dem Sand bestreut** werden und dadurch ergeben sich typische Faltungen auf dem Ziegelstein. Dabei (**Handvormverfahren**) sehen sie wie von Hand geformte Ziegel aus. Dank niedrigem Druck beim Reihung erreicht seine Saugfähigkeit bis zu 20% und die Druckfestigkeit bis zu 18 MPa. Die Ziegel werden nach dem aus der Form Herausnahme getrocknet und anschließend **in speziellen Öfen bei Temperatur von etwa 1100 °C gebrannt**. Temperatur als auch **spezieller Sand** auf der Oberfläche des Tons **beeinflussen** am Ende **Produktfarbe**. Dieser Stein hat **4 Vorderseiten** und sind immer gefüllt. Handformziegel haben eine hohe Frostbeständigkeit, was ist damit verbunden, dass bei der Herstellung der Ziegel nicht so viel Spannung enthält und somit sind gegen Temperaturschwankungen resistent. Größere poröse Beschaffenheit ermöglicht leichtere Verdampfung von Wasser.



Formate

WDF 215 x 102 x 65 mm, 58 ks/m²

NF 240 x 115 x 71 mm, 48 ks/m²

WF 210 x 100 x 50 mm, 73 ks/m²

Riemchen

Sie vorstellen eine einfachere Lösung, um Steinoptik des Hauses zu bekommen. **Der Ziegel wird** im Betrieb durch speziell dafür geeignete Schneidemaschine **durchgeschnitten**. Die Dicke der Riemchen ist von 20 bis 25 mm. Aus allen Arten von Ziegeln werden auch **Eckriemchen** produziert. Bei technisch korrekter Montage von Riemchen und Eckriemchen geben Sie Ihrem Haus ein **Steinoptik**. Die Riemchen sind für innen und außen **geeignet: Fassaden, Innenräume, Kamine usw.**



Vormauerziegel Terca - Klinker

Sie werden **aus Ton** hergestellt, indem er aus **der Schneckenpresse gezogen** und zu einzelnen **Teilen** im gewünschten Format **geschnitten wird**. Nur so produzieren Sie genauere und regelmäßige Formen. Bei diesem Verfahren werden **genauere und regelmäßige Formen produziert**. Sie werden in einem Ofen bei der Temperatur von etwa 1200 ° C gebrannt. Die Druckfestigkeit ist über 35 MPa. Sie sind gelocht oder gefüllt und haben immer **3 Vorderseiten** - 1 Frontseiten, 2 Flanke, Rückseite ist immer eine technische Seite. Die bei sehr hohen Temperaturen gebrannten **Klinker** Ziegel haben einen sehr **harten, hellen Klang**. Der Name ist nach dem hellen Klang, den der Stein von sich gibt, wenn man darauf klopft. Die Oberfläche ist normalerweise **glatt** oder nur leicht strukturiert. Das ergibt sich durch minimale Wasseraufnahme, welche bis max.6% sein kann.



Formate

NF 240 x 115 x 71 mm, 48 ks/m²

RF 250 x 120 x 65 mm, 50 ks/m²

ČF 290 x 140 x 65 mm, 44,4 ks/m²

ABOTE NEW



AGAAT



AGORA GRAFIETZWART



AGORA WIT IVOOR



APPELBLOESEM DESIMPEL



AURORA



BIJOU



BLAUWROOD GENUANCEERD



BLUE VELVET



BROMO




BRONS RUSTIEK/MARZIALE



CIENNA



DINKELROOD FLASH

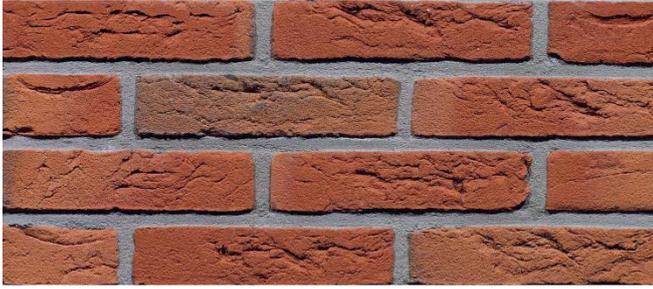

DORADO



HERITAGE



KASHTAN



KASTANJEBRUIN



KERSEBLOESEM



KORAALROOD



LAPIS



LOXLEY RED MULTI



MARDALE ANTIQUE



MENTON



MILANO




NEO ROMAANS



NERO ZWART MANGAAN



OLM - ORME

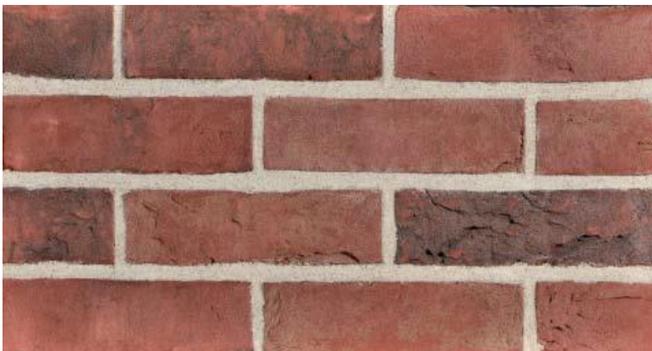

OPAAL



OPUS



ORCHIDEE ROSE



OUD ELST



OUD KEMPISCH



PAGUS BRUIN ZWART



PAGUS GRIJS ZWART



PAMPAS



PASTORALE



RENAISSANCE



SPAANS ROOD



TRENTINO




VALERIAAN



VELDBRONSGESINTERD



VERDA

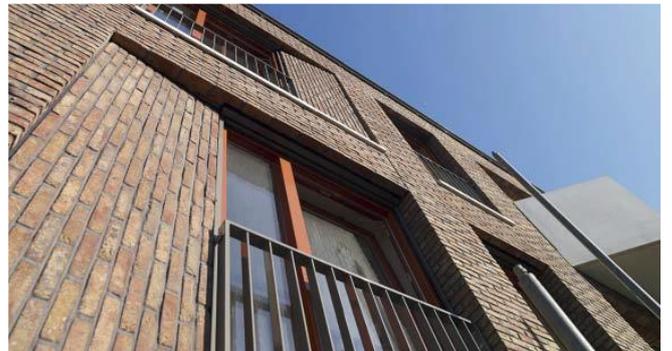

WAAIROOD



WISSELBONT



WASSERSTRICH BRICKS

WASSERSTRICH ziegel

Verblendziegel und Riemchen **Wasserstrich** sind ein **typisches Produkt aus Holland**, wo sie eine große Tradition haben. Ziegelherstellung Wasserstrich ist mit **klassischem Handvornverfahren** vergleichbar. Ein Unterschied gibt es jedoch: die Form wird nicht mit dem Sand bestreut, sondern die Handformziegel werden aus der Form durch Wasser herausgenommen, dabei die Oberfläche spezifische Struktur bekommt. Die Oberfläche ist mehr oder weniger glatt nur mit einem kleinen Relief abgeschliffen vom Wasser. Sogar die gröbere Struktur ist auch möglich, je nach Verfahren, Tonsorte usw. Die Form ist ein Ziegel, einfacher und präziser als ein klassischer Ziegel. Durch den **Einsatz von Wasser** als Trennmittel sind die Farben intensiver und heller.



WF Ziegel


WF-Vormauerziegel sind Verblender und Riemchen **im Format 210 x 100 x 50 mm** (Verbrauch 73 St / m²). Dieses WF-Format (Wand Format) ist **typisch** für die Ziegel, die **in Belgien und Holland** verwendet werden, wo dieses Material eine lange Tradition hat. "Kleines" Format des Verblenders bietet hauptsächlich ein Vorteil bei der Montage: es ist **einfacher und leichter**, die **Höhe der zu verblendende Fläche einteilen** und damit **Schneidarbeiten zu vermeiden**, welche die Optik der Fassade verderben kann. Ein weiterer Unterschied im Vergleich zu einem größeren Format ist **die Menge an Fugen** (mehr verfugte Fläche in 1m²), die Gesamteindruck stark beeinflusst. Wenn Sie ein echter und klassischer niederländischer oder belgischer Stil aus Vormauerziegeln oder Riemchen wählen möchten, WF Vormauerziegel sind definitiv für Sie.





KOGELBLOEM



MASKERBLOEM

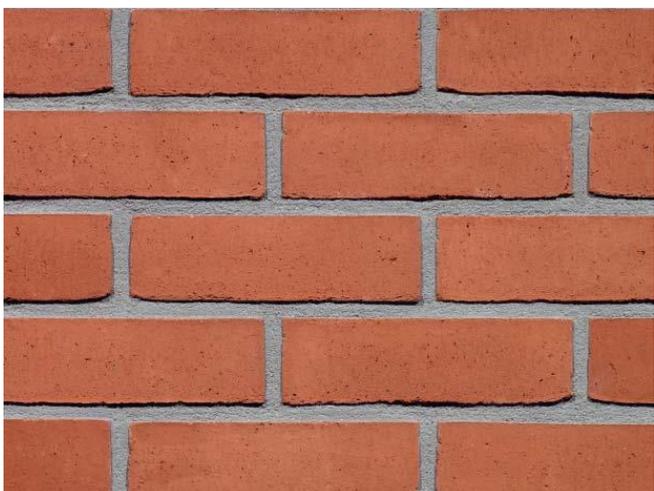

PASSIEBLOEM

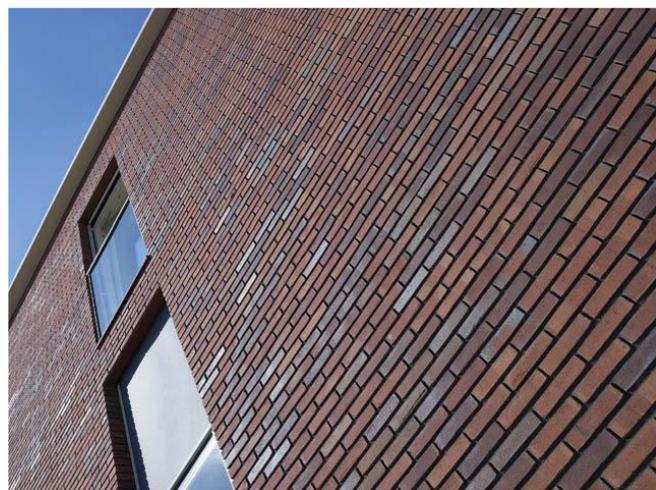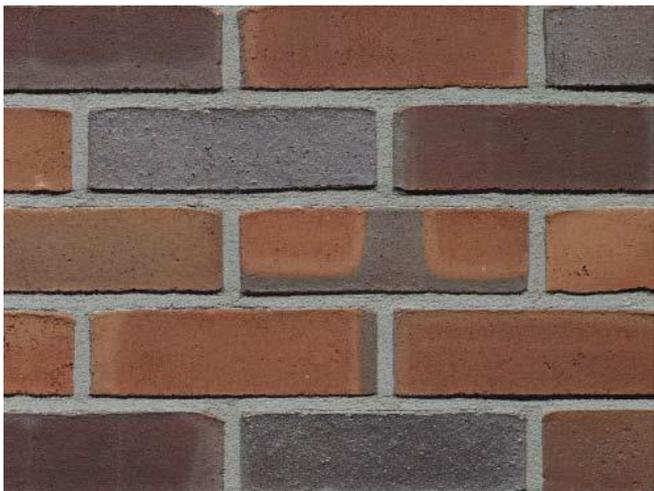

AKELEI WF



AVIOR WF



PIOENROOS WF



POLARIS WF



